

Vérification du niveau d'huile des compresseurs V-5, V-7, Sanden et 7SEU




Global Parts Distributors, LLC

CONSEILS TECHNIQUES

#38

gpdtechtips.com

Dans les compresseurs de style V-5, V-7, Sanden et 7SEU, l'huile ne peut pas être vérifiée à l'endroit où les lignes collectrices joignent le compresseur. Pour vérifier correctement l'huile des compresseurs de remplacement V-5, V-7, Sanden et 7SEU, vous devez retirer le bouchon de remplissage d'huile situé dans le logement du compresseur. Ce bouchon est montré ici dans la photo ci-dessous:

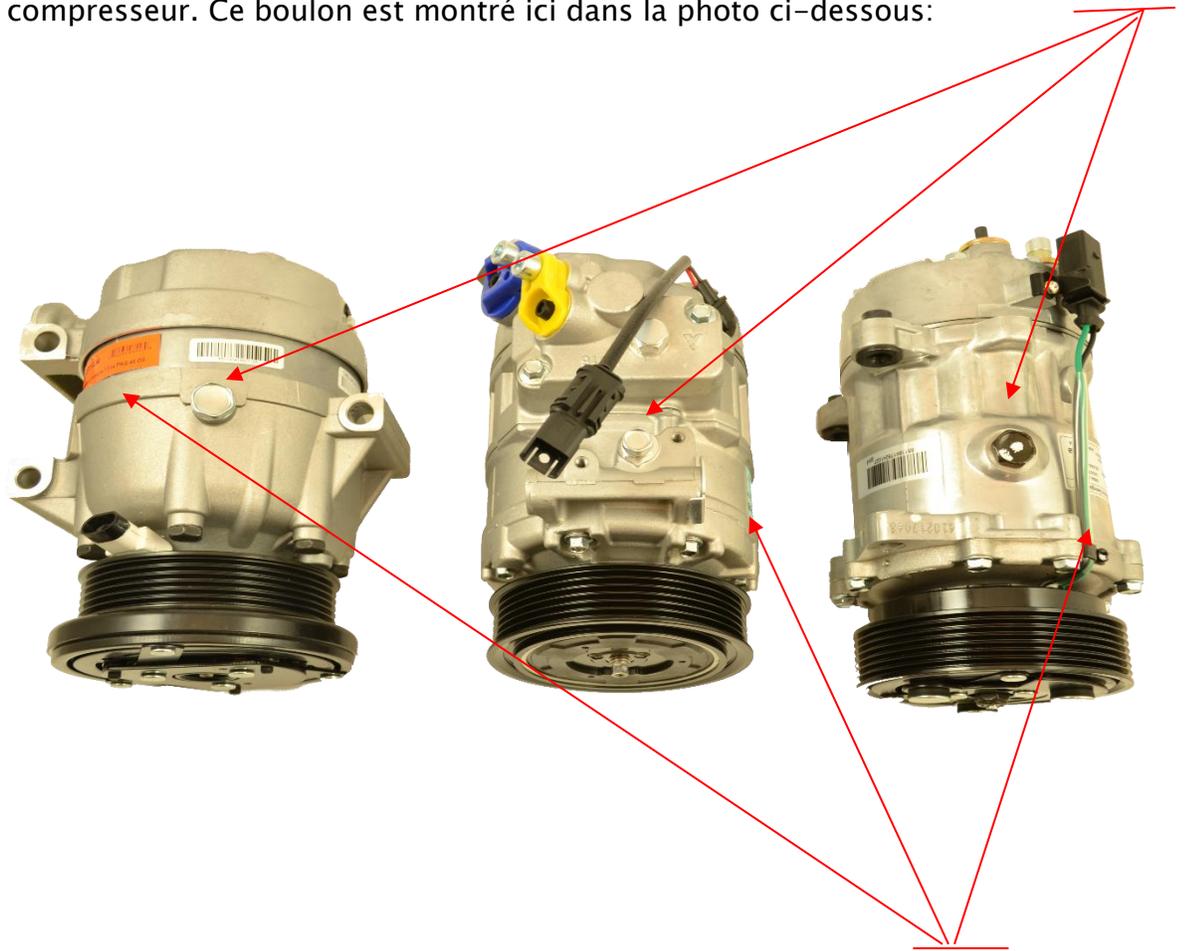

La bonne quantité d'huile pour le compresseur se trouve ici sur le côté du compresseur. Notez que si vous essayez de vérifier le niveau d'huile à partir de la connexion du collecteur, vous n'trouverez pas une mesure correcte. La seule façon de vérifier correctement l'huile est de vider complètement le compresseur à travers le bouchon de remplissage d'huile comme indiqué ci-dessus.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Ce document et tous les fichiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils s'adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Notez que toutes les opinions ou opinions présentées dans ce document sont uniquement celles de l'auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un virus ou d'autres moyens transmis par ce document. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)